


TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS

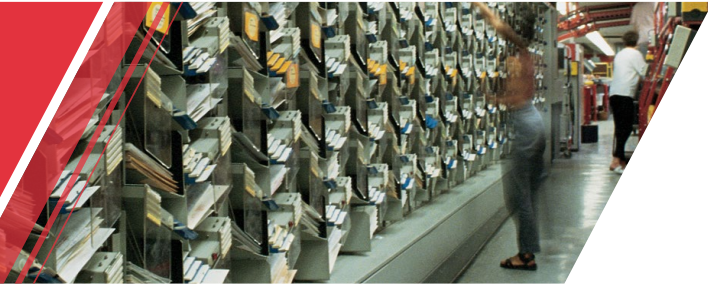

ALPHA-4L – Impresora Portatil De Etiquetas Térmica Directa IMPRESIÓN MÓVIL Y ROBUSTA, OFRECE IMPRESION DE ETIQUETAS ESTÉ DONDE ESTÉ



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñada y Fabricada por TSC
- Funda protectora con clasificación IP54 para resistir el polvo y el agua
- Diseño en plástico con recubierta moldeada en goma que soporta caídas de hasta 1.5 m (5 ft) y 1.8 m (6') con su funda protectora del medioambiente
- Impresora lista para su funcionamiento en entornos EPL, ZPL o CPCL, TSC Droid APP y SDK. WinCE Quick-Link Tool y SDK, iOS SDK
- Interfaces de comunicación alámbricas e inalámbricas: USB 2.0, RS232, Bluetooth y 802.11 b/g/n
- Baterías recargables de iones de litio de alta capacidad de 5800 mAh
- Gran capacidad de papel para reducir la frecuencia de cambio de rollo de papel
- Lista para aplicaciones "linerless"
- Memoria extensa y procesador de alta velocidad para impresiones rápidas de hasta 102 mm (4") por segundo
- La mejor garantía de 2 años de la industria

APLICACIONES

- Punto de venta portátil
- Marcado de artículos de venta al por menor, etiquetado, etiquetas de descuentos y carteles para estanterías
- Etiquetas para envíos y recibos
- Control de inventario
- Distribución integrada
- Operaciones de despacho y empaque de mercadería
- Impresión de ordenes de despacho "pick lists"
- Recibos de logística

ALPHA-4L – Impresora Portatil De Etiquetas Térmica Directa

MODELO	Alpha-4L
Resolución	8 puntos/mm (203 ppp)
Método de Impresión	Térmica directa
Velocidad Max. de Impresión	102 mm (4")/segundo 2 o 3 pps para modo "peel off"
Ancho Max. de Impresión	104 mm (4,09")
Longitud Max. de Impresión	2,286 mm (90")
Carcasa	Plástico con sobremoldeado de goma
Dimensiones Físicas	160 mm (An) x 191.6 mm (A) x 79 mm (P) 6.30" (An) x 7.54" (A) x 3.11" (P)
Peso (incluyendo batería)	1.1 kg (2.43 lbs)
Caída	1.5 m (5 ft)
Clasificación IP	1.8 m (6 ft) (con funda protectora que cumple la clasificación de protección IP54)
Capacidad Máxima del Rollo	IP54 (con funda)
Procesador	67.3 mm (2.65") OD 32-bit RISC CPU
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • 16 MB Flash • 32 MB SDRAM • Lector microSD para expansión de memoria, hasta 4 GB
Puertos	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Bluetooth • 802.11 b/g/n Inalámbrica (opción de fábrica) • RS-232 (opción del usuario)
Alimentación	Batería recargable de iones de litio de 7,2 V CC, 5800 mAh
Botones de Operación	<ul style="list-style-type: none"> • 2 botones (On/off, alimentación) y 6 indicadores LED (impresora, batería, estado de conexión inalámbrica) - estándar • 4 botones (encendido, alimentación, menú, información) y 2 indicadores LED (encendido, error) y pantalla LCD de 2", 128 x 64 píxeles con retroiluminación - opción con instalación en fábrica
Sensores	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor reflectivo de marca negra • Sensor de intervalo transmisivo (ajustable) • Sensor de despegue de etiqueta • Sensor de Cabezal abierto
Reloj de tiempo real	Estandar
Fuentes Internas	<ul style="list-style-type: none"> • 8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits • Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada
Códigos de Barras	<ul style="list-style-type: none"> • Código de Barra 1D Code 11, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Código de Barra 2D Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar
Lenguajes de Impresora	TSPL-EZ™ (compatible con EPL, ZPL, ZPL II) y emulación CPCL
Tipo de Etiquetas	Troquelado, con marca negra, recibo, pliegue en acordeón, sin papel protector, continuo (enrollado exterior)
Ancho de Papel	50.8 ~ 112 mm (2" ~ 4.4")
Grosor del Papel	0.055 ~ 0.165 mm (2.2 ~ 6.5 mil)
Diámetro Núcleo de Papel	12.7 ~ 25.4 mm (0.5" ~ 1")
Longitud de Etiqueta	12.7 ~ 2.286 mm (0.5" ~ 90")
Condiciones Ambientales	25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") en modo de despegue de etiqueta Operación: -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F), 10 ~ 90 % sin condensación Almacenaje: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 90 % sin condensación
Regulaciones de Seguridad Medio Ambiente	FCC, CE, CB, CCC, TUV, SRRC Cumple con RoHS, WEEE
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows • Guía de Inicio Rápido • Clip para cargar en la correa • Batería recargable de iones de litio • Cargador eléctrico <p>*SDK para iOS (iPhone y iPad), Android 2.2 o superior; WinCE/MM 6.0/6.1 pro puede descargarse desde el sitio web.</p>
Garantía Limitada	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora: 2 años • Cabezal: 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero • Rodillo: 50 km (2 millones de pulgadas lineales) o 12 meses lo que pase ocurra primero
Opción de Fabrica	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo Inalámbrico 802.11 b/g/n • Pantalla LCD de 2", 128 x 64 píxeles con retroiluminación LED de color blanco • Posición del sensor de reflexión reflectivo de marca negra (central por defecto, derecha o izquierda) • Kit para etiquetas sin papel protector "linerless"
Opción de Usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Cable conversor de USB a RS-232 • Cable USB • Batería de Li-ion • Funda protectora que cumple la clasificación de protección IP54 • Correa para el hombro • Modulo de carga de 1 y 4 estaciones (con conector de poder intercambiable) • Adaptador de carga para vehiculos



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® es una marca comercial de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. es una marca con la certificación ISO 9001/14001.
© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Los modelos de producto y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Póngase en contacto con su representante comercial de TSC para obtener información concreta.